

Høytløfteren - kvalitet i arbeidshøyde

Stor fleksibilitet og effektivitet - en maskin kan både transportere og løfte en pall til riktig arbeidshøyde. Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - den har et godt design med avrundede former.

Design og konstruksjon gjør at dette er letteste maskinen på markedet. Manøvrering med det ergonomiske håndtaket er lett og enkel. Dette ivaretar brukers sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold, og forebygger belastnings- og slitasje-skader.

Kvalitet og brukervennlighet sikres gjennom et test-program i samarbeide med eksperter i helse, miljø og sikkerhet.



Teknisk beskrivelse

Høytløfteren kan transportere og løfte 1500 kg opp til 470 mm. Fra 470 mm er løftekapasiteten 1000 kg.

Optimal brukervennlighet

- markedets laveste egenvekt
- sentral plassering av betjeningsfunksjoner
- ergonomisk håndtak

Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader nåes gjennom

- driftsikker sylinderkonstruksjon
- sterk konstruksjon
- anvendelse av kvalitetsmaterialer

Optimal stabilitet oppnås ved

- lav byggehøyde
- gaffellengde 1200 mm
- støttelabber ved styrehjul
- bogghjul på gaffel/saksebein



Manuell høytløfter har meget lav pumpekraft, fotbeskyttelse og nøytralstilling på hydraulikken.



Ekstra utstyr: Fjernbetjening, posisjoneringsutstyr, parkeringsbrems, løs utvendig eller innbygget lader.



Bogghjul har bremsesikring og er skånsomt mot gulvet.




Ergonomisk håndtak gir brukeren et godt grep.



Posisjoneringsutstyr (ekstra utstyr) sikrer konstant arbeidshøyde.

Produkt (mål i mm)	HL 1006					EHL 1004				
	1500*		1000			1500*		1000		
Kapasitet i kg	1500*		1000			1500*		1000		
Løftehøyde h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Gaffellengde l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Byggehøyde h_1	540					540				
Gaffelbredde b_5	480, 540, 680		540, 680			480, 540, 680		540, 680		
Lengde uten gaffler l_2	356					451				
Total lengde l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Totalhøyde med håndtak h_4	1225					1195				
Nedsenket gaffelhøyde h_{13}	85		90			85		90		
Gaffelbredde e	163					163				
Styrevinkel for hjul	230°					180°				
Gangbredde A_{st}	1830 (pall: 1200 x 800)					1890 (pall: 1200 x 800)				
Løftehastighet med/uten last						0,05/0,08 m/s				
Løftehastighet normal-/quickløft	10/35 mm pr. pump									
Senkehastighet	Uten last 0,093 m/s					Med/uten last: 0,07/0,05 m/s				
Pumpemotor						0,9 kW 12 V				
Vekt v/1200 mm gaffler (uten batteri)	95 kg					104 kg				

* Kapasiteten skifter fra 1500 til 1000 kg ved løftehøyde 470 mm.

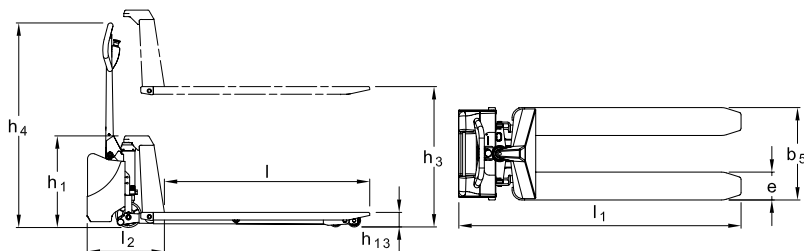

Mulighet for å merke vognen med navn/avdeling.



Leveres som manuell, elektrisk, rustfri og eksplosjonssikret.



Patentanmeldt sylinderkonstruksjon gir lav byggehøyde.

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger.

Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com

